

GILGEN BARRIERE AUTOMATICHE

Non tutte le barriere sono ostacoli

Economiche e funzionali

Le barriere consentono di realizzare sbarramenti in modo semplice ed economico per le esigenze quotidiane con un grado di intralcio minimo. L'accesso è possibile per i soli utenti autorizzati.

Ampie possibilità d'impiego

Le barriere offrono le più svariate possibilità d'impiego sia per i parcheggi esterni che per quelli al coperto, per le zone militari, per gli accessi in galleria o semplicemente per la propria area privata.

Affidabili e sicure

L'elevata disponibilità e i rapidi movimenti controllati della sbarra garantiscono un passaggio scorrevole dei veicoli. Un dispositivo automatico molto sensibile di stop e di ritorno protegge contro eventuali danni e lesioni. In caso di maggiori esigenze di sicurezza sono disponibili come opzioni: griglia di contenimento per animali, dispositivi di sblocco automatico ed interruttori di controllo.

Soluzioni personalizzate

Le diverse lunghezze, i vari tipi di braccia e le svariate velocità di apertura sono alcuni degli elementi che consentono di adattarne l'impiego alle esigenze di tutti. Le barriere Gilgen Door Systems possono essere combinate con automatismi a biglietti o a monete, per parcheggi e dispositivi di conteggio.




Le barriere automatiche di Gilgen sono economiche, sicure e funzionali.




Possibilità di esecuzione di barriere Gilgen


La barriera compatta G-620-S

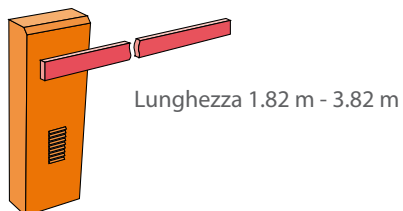

La barriera universale G-640



La potente barriera G2

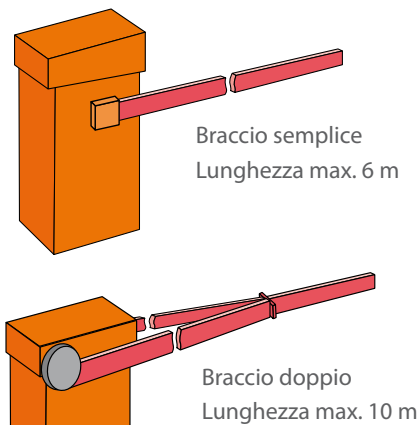

Accessori

- Braccio semplice o articolato
- Colonna di appoggio (possibilità di bloccaggio elettromagnetico)
- Comando barriera secondaria (Master/Slave)
- Collegamenti per elementi di sicurezza
- Sbloccaggio in caso di mancanza di corrente

Accessori

- Braccio semplice
- Griglia di protezione
- Appoggio pendolante
- Colonna di appoggio (possibilità di bloccaggio elettromagnetico)
- Comando barriera secondaria (Master/Slave)
- Collegamenti per dispositivi di sicurezza
- Sbloccaggio in caso di mancanza di corrente

Accessori

- Braccio semplice fino a 6 m
- Braccio doppio tra 6 - 10 m
- Griglia di contenimento per animali
- Appoggio pendolante
- Colonna di appoggio (possibilità di bloccaggio elettromagnetico)
- Comando barriera secondaria (Master/Slave)
- Collegamenti per dispositivi di sicurezza

Campo d'applicazione e dati tecnici

Tipo	G-620-S	G-640	G2
Dimensioni L x P x H (B x T x H)	350 x 170 x 1080 mm	380 x 200 x 1080 mm	562 x 395 x 1202 mm
Colore standard	arancio RAL 2004 *	arancio RAL 2004 *	arancio RAL 2004 *
Azionamento	elettroidraulico	elettroidraulico	elettromeccanico
Alimentazione elettrica	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Lunghezza braccio (AL)	1.82 m - 3.82 m	4 - 7 m	4 - 10 m
Tempo di apertura	< 3 s	4 s	6 - 8 s

* altri colori RAL su richiesta

