

AUTOMATISMO PER PORTE SCORREVOLI GILGEN SLX-M CON IL SISTEMA PROFILI PSA

La combinazione ideale per ante in vetro con telaio a sezione ridotta

L'automatismo per porte scorrevoli SLX-M di Gilgen è un sistema di automazione per impiego universale e con funzioni moderne.

È progettato per applicazioni esigenti e versatili e garantisce un funzionamento affidabile. L'integrazione del sistema di sensori nel carter dell'automatismo conferisce un aspetto elegante.

I numerosi vantaggi

- sistema di profili sottili ed eleganti
- l'aggancio verticale delle ante (labirinto) protegge dalle correnti d'aria e fornisce sicurezza e stabilità
- lavorazione semplice
- l'innovativa vetratura a secco incrementa la stabilità dell'anta
- testato TÜV (ente di ispezione e certificazione tedesco) e soddisfa le norme e i requisiti in vigore (p.es. EN 16005, DIN 18650)

Possibilità di applicazione

- porte scorrevoli a 1 o 2 ante
- funzione via di fuga (ridondante)
- con anta fissa
- l'elevata estensione del vetro e il profilo sottile sono particolarmente apprezzati nelle soluzioni architettoniche di design
- indicati per applicazioni interne ed esterne
- bloccaggio standard nell'automatismo
- con serratura a pavimento
- guida a pavimento incassata o esterna
- possibilità di montaggio su architrave e a parete
- con anta di protezione

Pannelli per porta

- vetro di sicurezza ESG (temperato) / VSG (stratificato)
- vetro: da 6, 8 o 10 mm
- pannelli in plastica, alluminio e legno

Superficie dei profili in alluminio


- anodizzata naturale o anodizzata colorata
- verniciatura con colori RAL




Il sistema di profili a sezione ridotta Gilgen PSA protegge il vetro e risulta d'effetto grazie ad un'estetica gradevole




Automatismo per porte scorrevoli Gilgen SLX-M combinato con il sistema di profili PSA

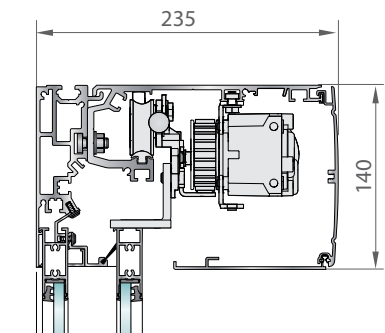


a 1 e 2 ante:
Impianti con anta fissa

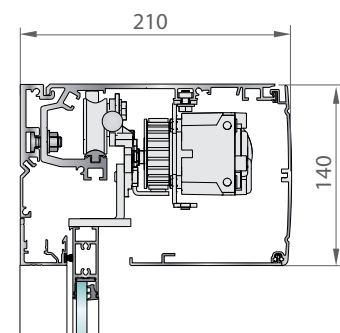

a 1 e 2 ante:
Impianti senza anta fissa con
profilo di montaggio




Guida a pavimento esterna

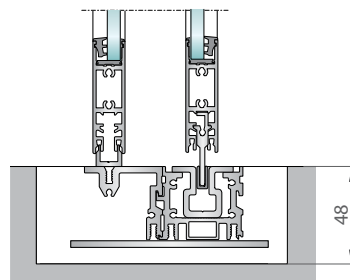

Guida a pavimento incassata


a 2 ante con anta fissa

Montaggio a parete

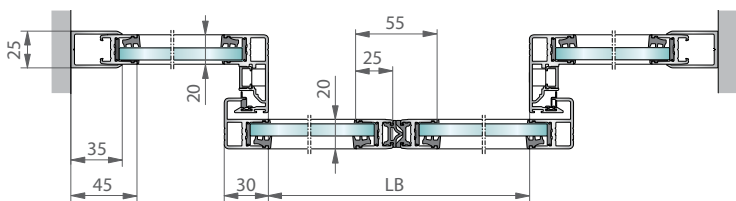


a 1 anta senza anta fissa


Montaggio a parete

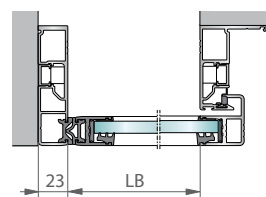

Montaggio su architrave

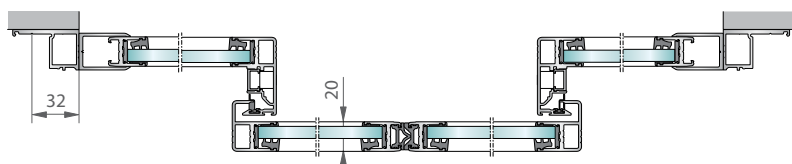

Montaggio su architrave

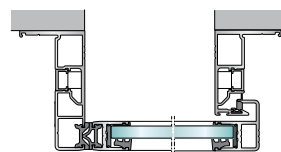

Campo d'applicazione automatismo per porta scorrevole Gilgen SLX-M con sistema di profili PSA

		2 ante	1 anta
Porta scorrevole SLX-M	Larghezza libera	800 - 2500 mm	700 - 1300 mm
	Peso anta max.	2 x 100 kg	100 kg
	Altezza libera max.	standard 2100 mm / possibile fino a 2500 mm	
SLX-M ridondante	Larghezza libera	900 - 2500 mm	950 - 1300 mm
	Peso anta max.	2 x 100 kg	100 kg
	Altezza libera max.	standard 2100 mm / possibile fino a 2500 mm	