

AUTOMATISMO PER PORTE SCORREVOLI GILGEN SLX-M CON IL SISTEMA PROFILI PSF

La combinazione ideale per un'elegante soluzione a tutto vetro

L'automatismo per porte scorrevoli SLX-M di Gilgen è un sistema di automazione a impiego universale con funzioni moderne.

È progettato per applicazioni esigenti e versatili e garantisce un funzionamento affidabile. L'integrazione del sistema di sensori nel carter dell'automatismo conferisce un aspetto elegante.

I numerosi vantaggi

- elegante effetto a tutto vetro
- la trasparenza assoluta dà un senso di leggerezza
- innovativo sistema di fissaggio (con vetri ESG (temperato) non è necessario praticare fori)

- testato TÜV (ente di ispezione e certificazione tedesco) e soddisfa le norme e i requisiti in vigore (p.es. EN 16005, DIN 18650)

Possibilità di applicazione

- porte scorrevoli a 1 o 2 ante
- funzione via di fuga (ridondante)
- per applicazioni interne come separazione di uffici, negozi all'interno di centri commerciali, aree fumatori (fumoir), ecc.
- per soluzioni architettoniche di design
- bloccaggio standard nell'automatismo
- guida a pavimento esterna
- in combinazione con il profilo inferiore è possibile realizzare una serratura a pavimento e una sottile guida a pavimento incassata in acciaio inossidabile

- possibilità di montaggio su architrave e a parete
- con anta fissa
- guarnizioni anta trasparenti

Pannelli per porta

- vetro ESG (temperato) 10 / 12 mm
- vetro VSG-TVG (stratificato) 10 / 12 mm

Superficie dei profili in alluminio



- anodizzata naturale o anodizzata colorata
- verniciatura con colori RAL




L'automatismo per porte scorrevoli Gilgen SLX-M con il sistema di profili PSF abbinato - l'elegante soluzione a tutto vetro, ideale per esempio per applicazioni interne come negozi all'interno di centri commerciali




Automatismo per porte scorrevoli Gilgen SLX-M combinato con il sistema di profili PSF

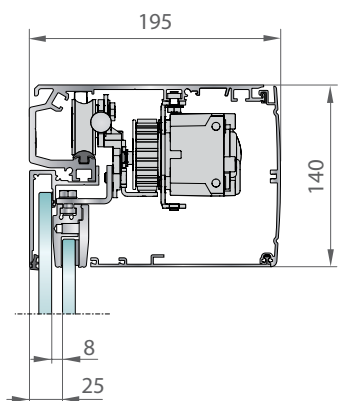

Guida a pavimento esterna




Guida a pavimento esterna, con profilo inferiore




Guida a pavimento incassata con profilo inferiore

a 1 e 2 ante:
Impianti con anta fissa


Guarnizioni anta trasparenti

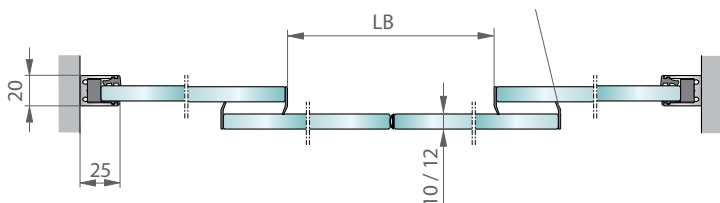


2 ante con anta fissa
Montaggio a parete



1 anta senza anta fissa
Montaggio a parete

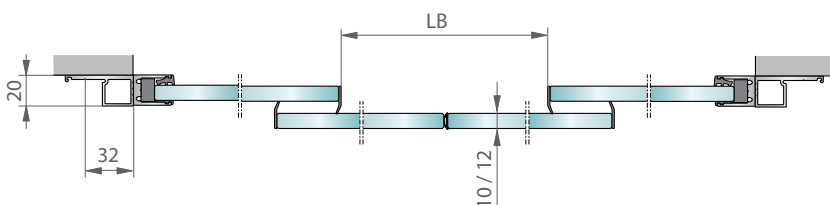

Montaggio su architrave



Montaggio su architrave

Campo d'applicazione automatismo per porta scorrevole Gilgen SLX-M con sistema di profili PSF

		2 ante	1 anta
Porta scorrevole SLX-M	Larghezza libera	800 - 2500 mm	700 - 1500 mm
	Peso anta max.	2 x 120 kg	120 kg
	Altezza libera max.	standard 2100 mm / possibile fino a 2500 mm	
SLX-M ridondante	Larghezza libera	900 - 2500 mm	950 - 1500 mm
	Peso anta max.	2 x 120 kg	120 kg
	Altezza libera max.	2500 mm / con vetro stratificato VSG max. 3000 mm	