

# AUTOMATISMO PER PORTA SCORREVOLE GILGEN SLX-V

## Il robusto e potente automatismo per porta scorrevole

Il robusto e potente automatismo per porta scorrevole Gilgen SLX-V consente anche di aprire porte pesanti in modo dinamico ed elegante. Può essere utilizzato in combinazione con ante antincendio, con ante in legno massiccio, in alluminio, in pietra o in acciaio. I componenti di sistema sono incorporati in un cassone in acciaio rivestito in alluminio, assicurando le esigenze funzionali richieste a una porta scorrevole automatica.

### I numerosi vantaggi

- Le numerose combinazioni di fornitura consentono di ottimizzare un sistema estremamente versatile ed adatto ad ogni esigenza
- Funzionamento duraturo e affidabile
- Apertura rapida e sicura anche con ante pesanti
- testato TÜV (ente di ispezione e certificazione tedesco) e soddisfa le norme e i requisiti in vigore (p.es. EN 16005, DIN 18650)

### Possibilità di applicazione


- Porte scorrevoli a 1 o 2 ante
- Numerose opzioni per esempio funzione antincendio
- Blocco automatico con sblocco manuale
- Controllo di bloccaggio
- Funzionamento di emergenza con batteria
- Peso mass. dell'anta fino a 400 kg



L'automatismo per porta scorrevole Gilgen SLX-V può essere utilizzato per ante pesanti e massicche.



## Potente tecnica di automazione

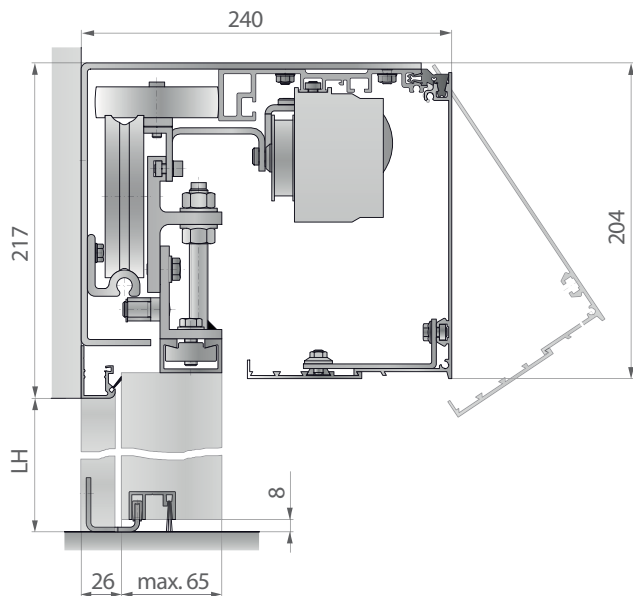

### Campo d'applicazione automatismo per porta scorrevole Gilgen SLX-V

	1 anta	1 anta Booster	2 ante	2 ante DUAL
Larghezza libera	800 - 3000 mm	1100 - 3000 mm	1000 - 3000 mm	1200 - 4000 mm
Peso anta max.	1 x 240 kg	1 x 400 kg	2 x 150 kg	2 x 240 kg

### Dati tecnici

Max. velocità di apertura / di chiusura	0,4 - 0,6 m/s (dipende dal peso dell'anta, regolabile)
Alimentazione elettrica	230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP 23
Potenza assorbita	100 W
Temperatura ambiente	da -15 a +50 °C