

AUTOMATISMO PER PORTE SCORREVOLI GILGEN SLX CON IL SISTEMA PROFILI PSA

Il sistema di automazione di design con ante in vetro con telaio a sezione ridotta

L'automatismo per porte scorrevoli SLX di Gilgen presenta una struttura modulare e svolge tutte le funzioni possibili. Con un carter dell'automatismo alta 100 mm soddisfa le più elevate esigenze in materia di design ed estetica. Il potente sistema esegue l'apertura in maniera dinamica, perfino con ante pesanti. Una speciale superficie di scorrimento con ammortizzatore in gomma garantisce la silenziosità di funzionamento desiderata. Il sistema di sensori integrato nel carter dell'automatismo assicura un aspetto estetico elegante.

I numerosi vantaggi

- sistema di profili sottili ed eleganti
- l'aggancio verticale delle ante (labirinto) protegge dalle correnti d'aria e combina sicurezza e stabilità
- lavorazione semplice

- l'innovativa vetratura a secco incrementa la stabilità dell'anta
- testato TÜV (ente di ispezione e certificazione tedesco) e soddisfa le norme e i requisiti in vigore (p.es. EN 16005, DIN 18650)

Possibilità di applicazione

- porte scorrevoli a 1 o 2 ante
- funzione via di fuga (ridondante)
- con anta fissa
- l'elevata estensione del vetro e il profilo sottile sono particolarmente apprezzati nelle soluzioni architettoniche di design
- indicati per applicazioni interne ed esterne
- bloccaggio standard nell'automatismo
- con serratura a pavimento

- guida a pavimento incassata o esterna
- possibilità di montaggio su architrave e a parete
- con anta di protezione

Pannelli per porta

- vetro di sicurezza ESG (temperato) / VSG (stratificato)
- vetro: da 6, 8 o 10 mm
- pannelli in plastica, alluminio e legno

Superficie dei profili in alluminio


- anodizzata naturale o anodizzata colorata
- verniciatura con colori RAL



Il sistema di profili a sezione ridotta Gilgen PSA protegge il vetro e risulta d'effetto grazie ad un'estetica gradevole




Automatismo per porte scorrevoli Gilgen SLX combinato con il sistema di profili PSA

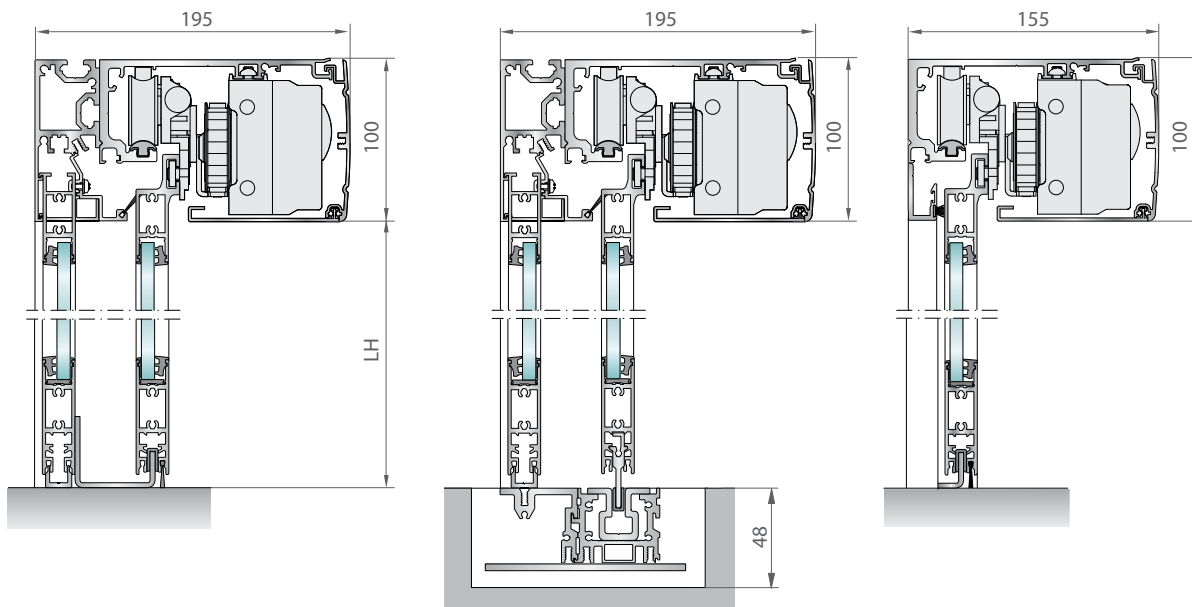

a 1 e 2 ante:
Impianti con anta fissa
e guida a pavimento esterna

a 1 e 2 ante:
Impianti con anta fissa
e guida a pavimento esterna e
guida a pavimento incassata

a 1 e 2 ante:
Impianti senza anta fissa,
con guida a pavimento esterna

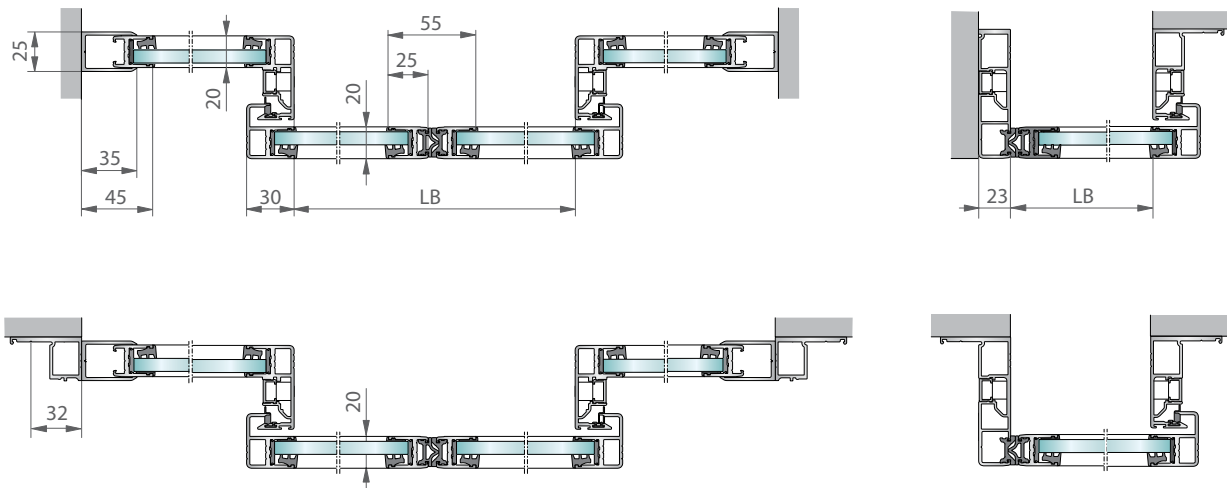

Campo d'applicazione automatismo per porta scorrevole Gilgen SLX con sistema di profili PSA

		2 ante	1 anta
Porta scorrevole SLX	Larghezza libera	900 - 2500 mm	700 - 1300 mm
	Peso anta max.	2 x 100 kg	100 kg
	Altezza libera	standard 2100 mm / possibile fino a 2500 mm	
SLX ridondante	Larghezza libera	900 - 2500 mm	950 - 1300 mm
	Peso anta max.	2 x 100 kg	100 kg
	Altezza libera	standard 2100 mm / possibile fino a 2500 mm	